


# EL400


自動整準

水平墨出しレーザ

自動整準機能搭載。  
電源を入れてすぐに測定可能です。

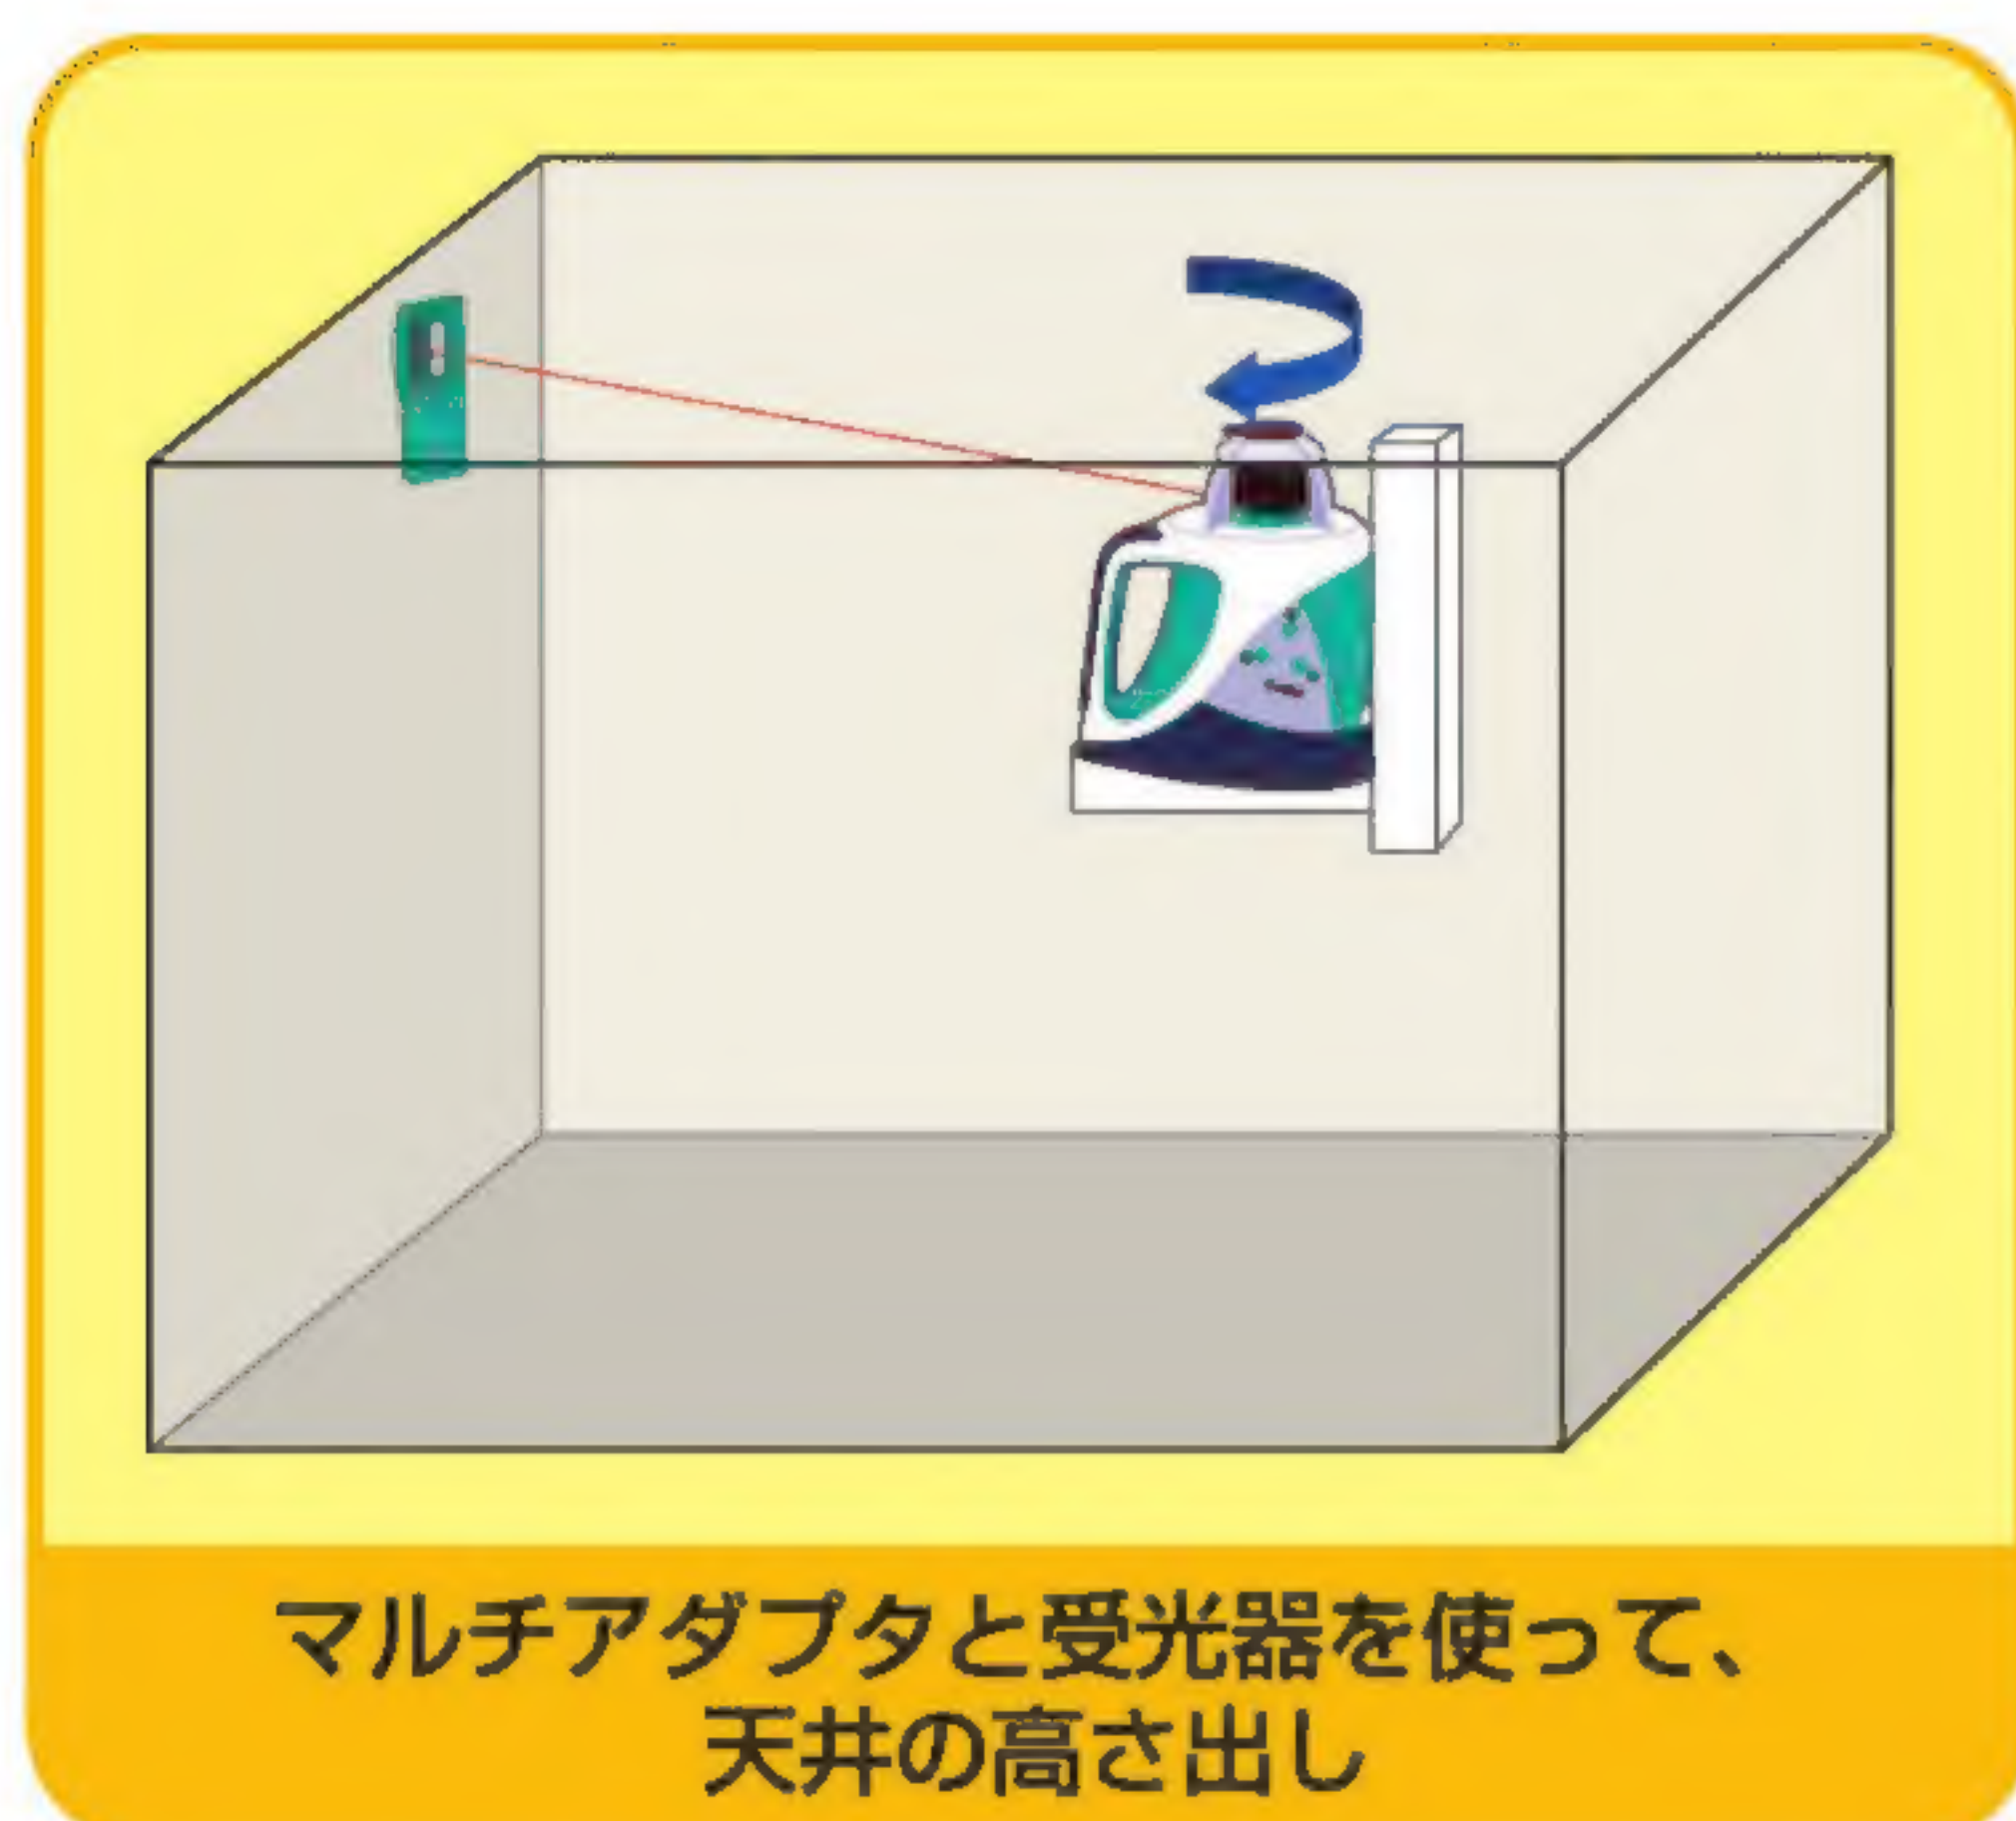


マルチアダプタと受光器を使って、  
天井の高さ出し

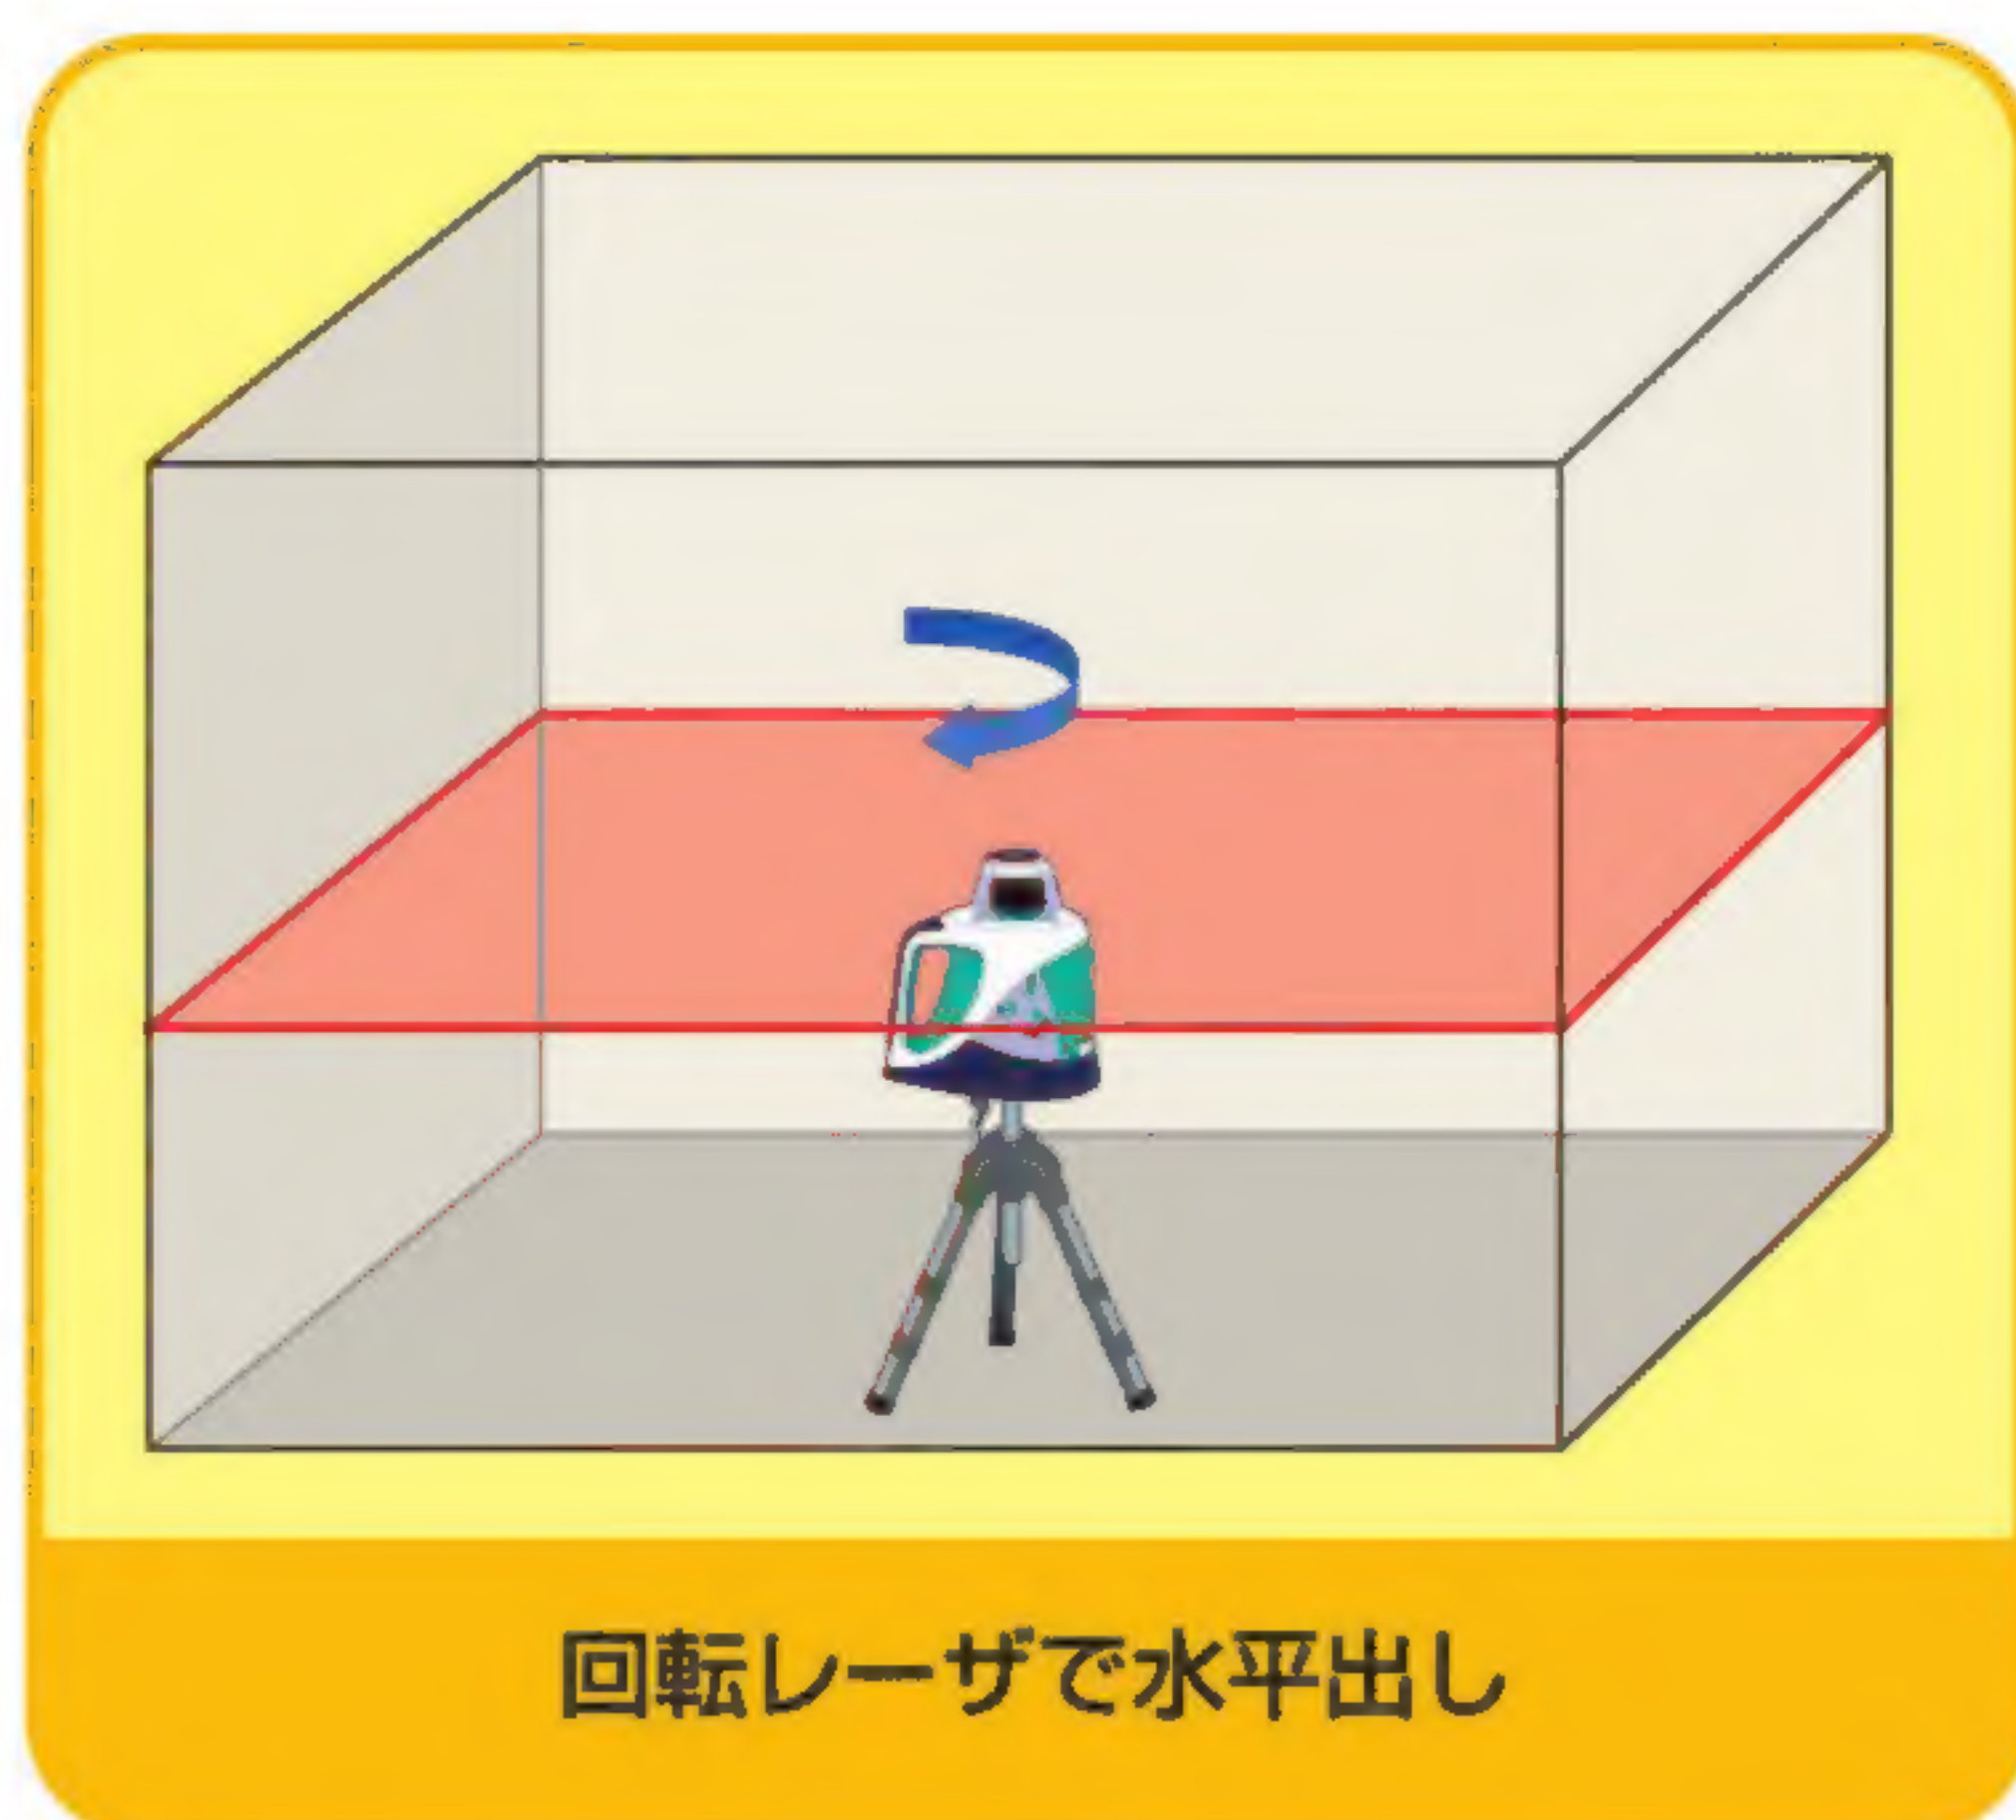

回転レーザで水平出し

- 自動整準範囲±10%により、整準作業は不要。
- 単1乾電池2本で、連続160時間の使用が可能。
- 安心のIP65防塵・防水設計。
- 高輝度レーザで、抜群の視認性。
- 明るい場所や屋外では、受光器が使用できます。
- 現場環境に応じて3段階の回転スピードが選べます。

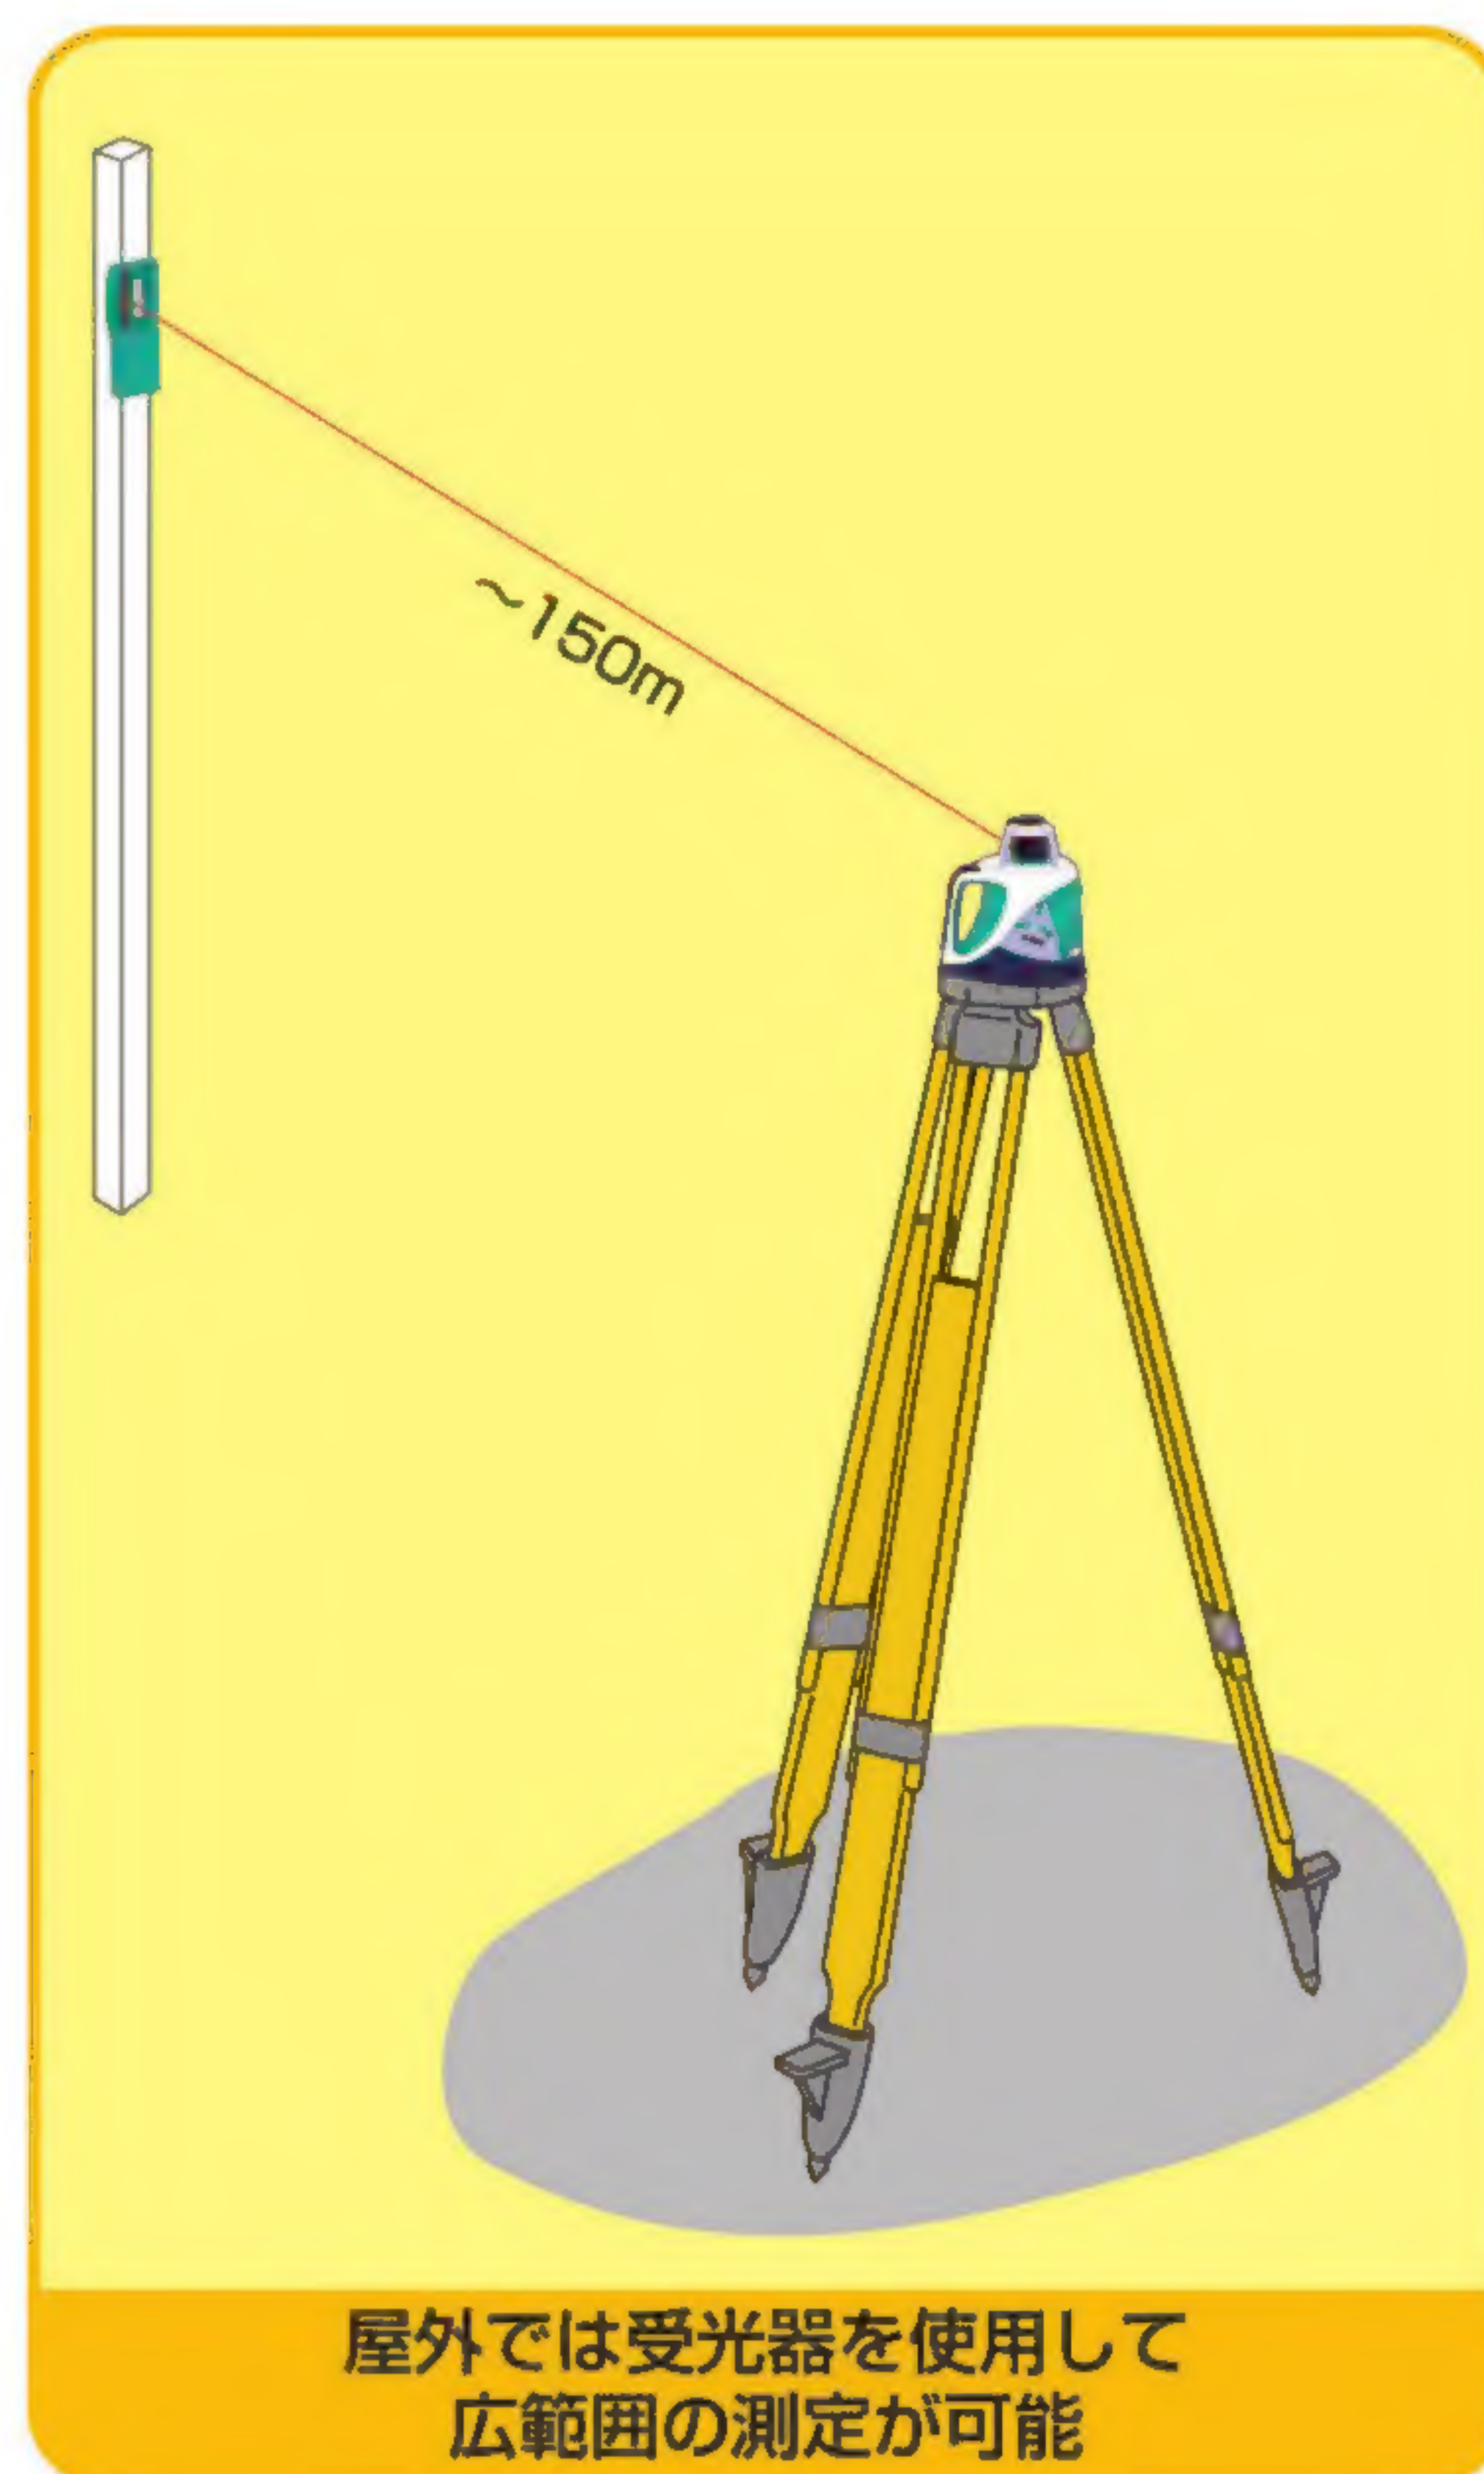

屋外では受光器を使用して  
広範囲の測定が可能

## 仕様

|             | EL400                        |
|-------------|------------------------------|
| 回 転 方 向     | 水平                           |
| レ ー ザ モ ー ド | 回転レーザ・受光器                    |
| 測 定 範 囲     | 半径150m、直径300m(受光器使用時)        |
| 測定光の水平精度    | ±3mm/30m                     |
| 自動整準機構      | 補正範囲 ±10%(±5.7°)             |
| 光 源         | 半導体レーザダイオード                  |
| 波 長         | 635nm                        |
| レ ー ザ ク ラ ス | クラス3R*(2mW以下) IEC60825-1 Am2 |
| 寸 法         | 200(W)×160(D)×200(H)mm       |
| 重 量         | 約1.5kg(電池含む)                 |
| 電 源         | アルカリ単1乾電池2本使用                |
| 連続使用時間      | 約160時間                       |
| 防じん・防水性能    | IP65 耐じん・防噴流形(IEC60529)      |

\*JIS C6802:2005 クラス3Rレーザ製品に相当

■標準付属品  
受光器 MP-MR50  
ロッドクランプ  
単1乾電池×2本(本体用)  
9V電池(リモコン用)  
格納ケース

■オプション  
マルチアダプタ MP-SM80/MP-SM200



MP-MR50+ロッドクランプ

三脚は、平面脚頭φ15.8mm(5/8inch)をご指定ください。

故意に人体に向けて使用しないでください。レーザ光は眼や人体に有害です。  
レーザ光を凝視しないでください。眼障害の危険があります。  
製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。  
製品改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



総輸入販売元

株式会社ソキア ISO9001認証取得(JQA-0557)

<http://www.sokkia.co.jp>

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1588 〒258-8508  
応用新規事業企画部 TEL 0465-83-1303 FAX 0465-82-7365

お問い合わせは

株式会社ソキア販売

東京都世田谷区用賀2-31-7 〒158-0097  
TEL 03-6684-0846 FAX 03-6684-0941